

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**(51) **A44C 3/00** (2006.01)(11) **0005983** 2025.10.20.(21) **U 25 00157**(22) **2025.06.16.**


(73) J. Tóth Judit Erika, Budapest (HU)

(72) J. Tóth Judit Erika, Budapest, (HU)

(54) **Kitűző**

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57) Kitűző, amely tartalmaz egy jelvényt (1) és egy ahhoz csatlakozó rögzítőelemet, azzal jellemezve, hogy a rögzítőelem legalább két tűből (2) áll, amelyek egy pontban elfordíthatóan csatlakoznak a jelvényhez (1), és a kitűző tartalmaz továbbá egy, a tű (2) legalább egy szakaszát körülvevő védőburkolatot (3).

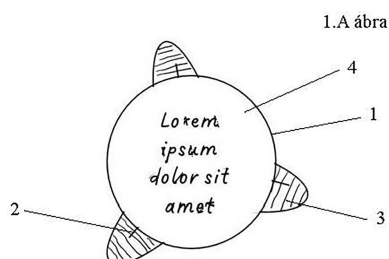(51) **A47L 13/255** (2006.01)**A47L 13/24** (2006.01)(11) **0005981** 2025.10.17.(21) **U 25 00126**(22) **2025.05.08.**


(73) Botos István, Siklós (HU)

(72) Botos István, Siklós, (HU)

(54) **Befogórész felmosófejhez**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57) Befogórész (1) felmosófejhez, amely a felmosófejhez csatlakoztatott rudat és nedvszívó szálakat fogad be, azzal jellemezve, hogy egy tengelyszimmetrikus teste (2), a testtel (2) egy darabot képező, egy csatlakozórudat befogadó, hengeres belső menettel (8) ellátott végrésze (6), a test (2) tengelyére (10) szimmetrikusan elhelyezett rögzítőnyílásai (4) vannak, amely rögzítőnyílások (4) a test (2) belsejében peremmel (11) vannak ellátva, és a peremekben (11) fogakkal (9) ellátott két egymással párhuzamosan kialakított, a nedvszívó szálakat rögzítő rögzítőeleme (7), valamint a rögzítőelem (7) kialakításához igazodó a rögzítőnyílásokba (4) csatlakozó csapok (13) között fogakkal (14) ellátott eleme (12) van.



(51) **A61B 17/00** (2006.01)
 (11) **0005969** 2025.10.02.

(21) **U 25 00125**

(22) **2025.05.08.**

(73) Sanatmetal Kft., Eger (HU)

(72) Farkas József 60%, Eger, (HU)


Piri Annamária 40%, Budapest, (HU)

(54) **Javított tulajdonságú sebészeti eszközkészlet**

(74) PATINORG Kft., Budapest

(57)

Javított tulajdonságú sebészeti eszközkészlet, amelynek kezelt élőlény (1) csontjába (2) behajtható sebészeti csavarja (10), és a sebészeti csavarhoz (10) csatlakoztatható hosszúkas behajtó teste (20) van, a sebészeti csavarnak (10) a csonthoz (2) csatlakozó belső végén (11) menet (13), míg a menettel (13) ellentétes külső végén (12) egyik csatlakozó idom (14) van kialakítva, továbbá a sebészeti csavarnak (10) kiegészítő rögzítő szerv (30) csatlakoztatására szolgáló kapcsolótagja (15) van, a behajtó test (20) egyik végén (21) a sebészeti csavar (10) egyik csatlakozó idomával (14) együttműködő másik csatlakozó idommal (23) rendelkezik, a sebészeti csavar (10) és a behajtó test (20) pedig az egyik csatlakozó idommal (14) együttműködő másik csatlakozó idom (23) segítségével van egymással szétválaszthatóan összekapcsolva, azzal jellemezve, hogy a behajtó test (20) másik vége (22) attól független markolat (40) csatlakoztatására szolgáló rögzítő nyakkal (24) van ellátva, a behajtó test (20) anyagába pedig a kiegészítő rögzítő szerv (30) legalább egy részének fogadására alkalmas vezető járat (26) van bemunkálva.



(51) **A61M 25/04** (2006.01)
 (11) **0005978** 2025.10.13.

(21) **U 25 00137**

(22) **2025.05.27.**

(73) Semmelweis Egyetem 90%, Budapest (HU)

Lencsés Gergő 10%, Gödöllő (HU)

(72) Horváthné Kónya Erzsébet 90%, Isaszeg, (HU)

Lencsés Gergő 10%, Gödöllő, (HU)


(54) **Invazív eszköz rögzítésére és stabilizálására szolgáló biztonsági gallér**

(74) Szöllősi Gusztáv, Budapest

(57)

Invazív eszköz rögzítésére és stabilizálására szolgáló biztonsági gallér, amelynek rugalmas anyagból készült gallérteste (1) és ahhoz kapcsolódó gallérpereme (2) van, továbbá a gallértest (1) és gallérperem (2) hosszirányba végigfutó hasítékkal (3), valamint az invazív eszköz befogadására szolgáló fészekkel (4) van ellátva, azzal

jellemezve, hogy a fészek (4) felszínén tapadásnövelő bordázat (5) van kialakítva.

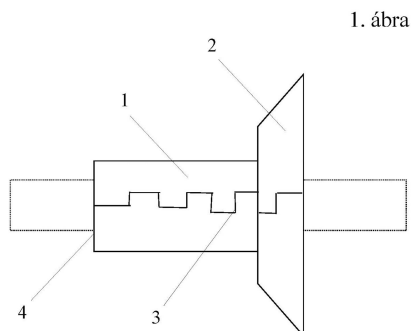

(51) A63B 71/00 (2006.01)

A63F 7/00 (2006.01)

(11) 0005979 2025.10.17.

(21) U 24 00193

(22) 2024.09.25.


(73) Oláh Farkas, Budapest (HU)

(72) Oláh Farkas, Budapest, (HU)

(54) 3 csapatos játékok hatszögletű pályán - Hálós sportok eszköze

(57)

3 csapatos játékok hatszögletű pályán - hálós sportok eszköze, amely talajjal érintkező függőleges síkú határoló elemekből áll, azzal jellemezve, hogy az oldalfalak hatszögletű alaprajzú pályát határolnak, melyek alkotó elemei oldható vagy oldhatatlan kötéssel csatlakoznak egymáshoz, a különböző szélességi méretű keret elemekből (1), oldalfal elemekből (2), magasztó elemekből (3), valamint egy térbeli hálórendszer tartószerkezetből (4) és három irányú térbeli hálórendszerből (5) van kialakítva.

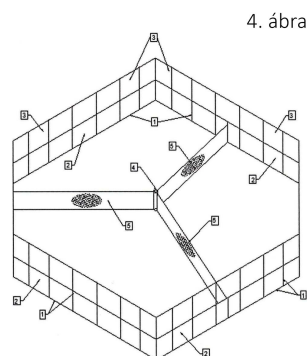

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B61D 47/00 (2006.01)

(11) 0005985 2025.10.21.

(21) U 24 00241

(22) 2024.11.05.

(73) UD URBAN DEVELOPMENT Városfejlesztési Kft., Budapest (HU)

(72) Diebel Dietrich, Budapest, (HU)

(54) Rakodást segítő szerkezeti elrendezés vasúti teherkocsihoz

(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Rakodást segítő szerkezeti elrendezés vasúti teherkocsihoz (1), amely tartalmaz tehermegvezető elemet, és a tehermegvezető elemet a vasúti teherkocsin (1) rögzítő rögzítőszerkezetet, azzal jellemezve, hogy

a tehermegvezető elemet a vasúti teherkocsin (1) rögzítő rögzítőszerkezetet a teherkocsi (1) rakfelületéhez (2) illeszkedő méretű fém rögzítőkeret (5) alkotja,

a rögzítőkeret (5) a teherkocsi (1) rakfelületén (2) rögzítetten van elrendezve,


tehermegvezető elemként egy-egy gurulógerenda (6) van egy-egy csuklón (7) keresztül a rögzítőkerethez (5) csatlakoztatva a rögzítőkeret (5) teherkocsi (1) két hosszanti végével szomszédos végtartományaiban,

egy gurulógerenda (6) hossza rövidebb, mint a gurulógerendákat (6) a rögzítőkereten (5) tartó csuklók (7) közötti távolság fele,

a gurulógerenda (6) felső síkja a rögzítőkeret (5) felső síkjával azonos síkban húzódik,

a gurulógerenda (6) üzemi helyzetben alsó oldalához támasztóláb (10) kapcsolódik.

4. ábra

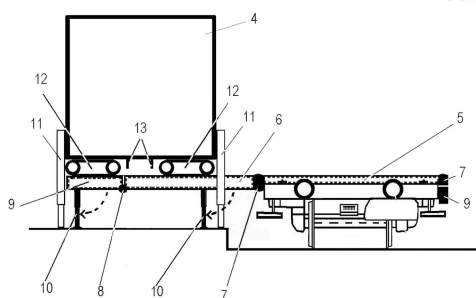

(51) B65D 71/70 (2006.01)

(11) 0005972 2025.10.02.

(21) U 25 00139

(22) 2023.04.21.

(67) P2300124 2023.04.21. HU

(73) Darabos János, Hajdúsámson (HU)

(72) Darabos János, Hajdúsámson, (HU)

(54) **Közteslap ballonok tárolásához, rakatolásához, szállításához**

(57)

Közteslap ballonok tárolásához, rakatolásához, szállításához, amelynek héjazata (7) van, amely héjazat (7) alsó részében (1) az alsó részből (1) anyagfolytonosan kialakított legalább négy foglalat (6) van, a héjazat (7) felső részében (2) a felső részből (2) anyagfolytonosan kialakított legalább négy mélyedés (4) és a mélyedések (4) között legalább egy illesztő elem (3) van, minden mélyedés (4) alatt van egy foglalat (6), a mélyedések (4) és a foglalatok (6) kör alapúak, a mélyedések (4) aljának középpontja és a foglalatok (6) tetejének a középpontja egybeesik,

azzal jellemezve, hogy

a mélyedések (4) és a foglalatok (6) a héjazatban (7) besüllyesztve vannak kialakítva, az illesztő elem (3) az alsó részből (1) a felső részbe (2) átnyúló, alulról nyitott, henger kialakítású üreg, amely a felső rész (2) síkjából kiemelkedő.



(57) Hőszigetelő panel irodakonténerekhez, amely sokszög alakú hőszigetelő táblát (3) foglal magába, azzal jellemezve, hogy

- a hőszigetelő tábla (3) sokszög alakú, peremes (2.2) burkolatba (2) van rögzítve,
- a hőszigetelő tábla (3) egymással szemben lévő két széle és a burkolat (2) két pereme (2.2) között szabad terek (2.3) vannak,
- a szabad terekben (2.3) mágnes (5) befogadó mágnesstartók (4) vannak a burkolatba (2) rögzítve.



- U145

(72) Hirschler László, Sopron, (HU)

Hirschler Viktor, Sopron, (HU)


(54) Hőszigetelő üvegpanel ajtó hűtőberendezésekhez

(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57)

Sokszög alakú, egyenes szélekkel rendelkező, síkfelületű hőszigetelő üvegpanel ajtó, amelynél zárt keretet képező, hermetikusan tömített, legalább egy tükrösített felületű távtartó (2) és hagyományos távtartók (3) kötik egymáshoz az üvegpanel belső terét befoglaló két párhuzamos síküveg lapot (1), azzal jellemezve, hogy

- a tükrösített felületű távtartó (2) az üvegpanel ajtó hosszúságához illeszkedő méretű külső peremzáró szalagból (4.1) és belső peremzáró üvegszalagokból (4.2), továbbá a belső peremzáró üvegszalagok (4.2) közé, valamint a külső peremzáró szalag (4.1) és a vele szomszédos belső közbenső üvegszalag (4.2) közé felvitt átlátszó ragasztótestekből (5) és ragasztókarimából (6) van kialakítva,
- a külső peremzáró szalag (4.1) és belső peremzáró üvegszalagok (4.2) legalább egyikének legalább egyik lapja tükrösített felülettel (14) van kialakítva,
- a belső peremzáró üvegszalagoknak (4.2) a síküveg lapok (1) felőli szélei (12) domborúan vannak kialakítva és záróélel (12) közvetlenül érintkeznek a síküveg lapok (1) záró felületével (13) az üvegpanel belső terében,
- a külső peremzáró szalag (4.1) szélei a síküveg lapok (1) élével érintkezően leélezéssel (7) vannak ellátva.

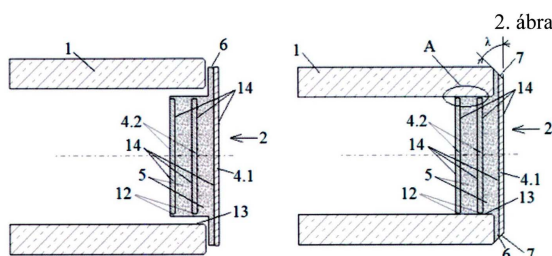**F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS**(51) **F42B 6/00** (2006.01)(11) **0005990** 2025.10.30.(21) **U 25 00087**(22) **2025.03.14.**

(73) Elko Kft., Túrkeve (HU)


(72) Deák Ferenc, Túrkeve, (HU)

(54) Légfegyver lövedék

(74) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(57)

Légfegyver lövedék, amelynek hőre lágyuló műanyag hozzáadásával készült szoknyája (1), valamint a szoknyában rögzített magja (2) van, amelynek fémanyaga a szoknya (1) anyagánál keményebb, azzal jellemezve, hogy a szoknya (1) faliszt, valamint hőre lágyuló biodegradálható műanyag keverékéből áll.

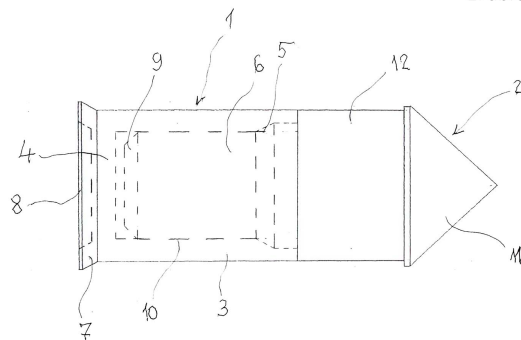

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

(51) G01B 3/00 (2006.01)

(11) 0005976 2025.10.03.

(21) U 25 00055

(22) 2025.02.17.

(73) Csizmadia Zoltán, Budapest (HU)

(72) Csizmadia Zoltán, Budapest, (HU)


(54) Szintező eszköz, különösen szennyvízcsövek lejtésének beállításához

(74) PATINORG Kft., Budapest

(57)


Szintező eszköz, különösen szennyvízcsövek lejtésének beállításához, amelynek szintezendő test (1) felületével (1a) érintkezésbe hozható fogadófelülettel (11) rendelkező támasztóteste (10), valamint csatlakozó felülete (12) van, azzal jellemezve, hogy a támasztótest (10) hordozó részegységgel (20) van társítva, ahol a hordozó részegységnek (20) homlokfelülettel (22) határolt alaptagja (21), és az alaptaggal (21) együttműködő ellendarabja (25) van, a támasztótest (10) csatlakozó felülete (12) legalább egy kapcsoló idommal (13), míg az alaptag (21) homlokfelülete (22) a kapcsoló idommal (13) együttműködő vezetópályával (23) van ellátva, és így a támasztótest (10) a vezetópályához (23) illeszkedő kapcsoló idom (13) segítségével, a vezetópálya (23) mentén elmozdíthatóan van az alaptaggal (21) összekapcsolva, továbbá a támasztótest (10) csatlakozó felülete (12) egyik akasztóidom csoporttal (14), míg az alaptag (21) homlokfelülete (22) az egyik akasztóidom csoporttal (14) együttműködő másik akasztóidom csoporttal (23a) van ellátva, az ellendarabnak (25) a szintezendő test (1) felületével (1a) érintkezésbe hozható, és az alaptest (21) homlokfelületéből (22) kinyúló, ellentartó felülete (26) van, az ellentartó felületnek (26) az alaptest (21) homlokfelületéhez (22) közelebb eső alsó széle (26a), és a támasztótest (10) fogadófelületének (11) az alaptest (21) homlokfelületéhez (22) közelebb eső alsó széle (11a) közötti távolság (T1) pedig mindig kisebb, mint az ellentartó felületnek (26) az alaptest (21) homlokfelületétől (22) távolabb eső felső széle (26b) és a támasztótest (10) fogadófelületének (11) az alaptest (21) homlokfelületétől (22) távolabb eső felső széle (11b) közötti távolság (T2).

1. ábra

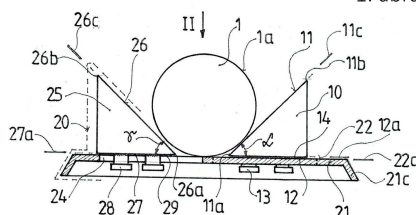

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

- (51) **H01M 10/04** (2006.01)
- (11) **0005982** 2025.10.17.
- (21) **U 24 00206**
- (22) **2024.10.03.**
- (73) Huizhou Jinyuan Precision Automation Equipment Co., Ltd., Huizhou, Guangdong (CN)
- (72) WANG, Yishan, Huizhou, Guangdong , (CN)
 LU, Dongchi, Huizhou, Guangdong , (CN)
 LI, Yangde, Huizhou, Guangdong , (CN)
 DENG, Mingxing , Huizhou, Guangdong , (CN)
 YIN, Huochu, Huizhou, Guangdong , (CN)
 LI, Bin, Huizhou, Guangdong , (CN)
 WANG, Shifeng, Huizhou, Guangdong , (CN)
 LIU, Jincheng, Huizhou, Guangdong , (CN)
- (54) **Be- és kirakodó manipulátor eszköz**
- (30) CN / 2023.10.08. CN
 202322685342.9
- (74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
- (57) Be- és kirakodó manipulátor eszköz, azzal jellemezve, hogy a következőket tartalmazza:
 egy keresztirányban mozgó modult (1), amely tartalmaz két, egymással párhuzamos tartósínt (11), a tartósínen (11) keresztben elhelyezett mozgólemezt (12) és a tartósín (11) egyik végén elhelyezett teljesítménykomponenst (13);
 a keresztirányban mozgó modulon (1) elhelyezett és egy mozgató szerkezetet (31) tartalmazó emelőszerkezetet (3), ahol az emelőszerkezet (3) hajtási kapcsolatban áll az azt vízszintes irányban a tartósínek (11) mentén mozgó teljesítménykomponenssel (13);
 az emelőszerkezeten (3) elrendezett manipulátorok (2) legalább egy csoportját, ahol mindegyik manipulátor (2) legalább egy pár megfogót (21) tartalmaz, és a megfogók (21) hajtási kapcsolatban állnak az azokat függőleges irányban mozgó szerkezettel (31);
 ahol a mozgólemez (12) egyik vége a tartósínek (11) egyik végéhez csatlakozik, a mozgólemez (12) másik vége a tartósínek (11) másik végéhez csatlakozik, és a mozgólemez (12) hajtási kapcsolatban áll az azt a tartósínek (11) mentén mozgó teljesítménykomponenssel (13);
 ahol az emelőszerkezet (3) tartalmaz egy rögzített platformot (32) és egy emelőplatformot (33);
 ahol a rögzített platform (32) a mozgólemezen (12) van elhelyezve, az emelőplatform (33) pedig a rögzített platformon (32) van elhelyezve és hajtási kapcsolatban áll az azt függőleges irányban mozgó szerkezettel (31);
 és ahol a megfogók (21) az emelőplatformon (33) vannak elhelyezve;
 továbbá ahol a mozgató szerkezet (31) egy motort (311) és egy vezetőcsavart (312) tartalmaz;
 ahol a motor (311) a rögzített platformon (32) van elhelyezve, és a vezetőcsavar (312) egyik vége a motorhoz (311) van csatlakoztatva, a vezetőcsavar (312) másik vége az emelőszerkezethez (33) van csatlakoztatva, és az emelőplatform (33) hajtási kapcsolatban áll a forgása révén az emelőplatformot (33) függőleges irányban mozgó vezetőcsavarral (312);
 ahol a mozgató szerkezet (31) tartalmaz továbbá egy csúszórészt (34), ahol a csúszórész (34) egy vagy több sín (341) és egy vagy több csúszkát (342) tartalmaz;
 ahol mindegyik sín (341) a rögzített platform (32) és az emelőplatform (33) egyikén van elhelyezve, és mindegyik csúszka (342) a rögzített platform (32) és az emelőplatform (33) közül a másikon van elhelyezve;
 a csúszka (342) mozgóillesztéssel csatlakozik a sínhez (341);
 továbbá a manipulátornak (2) a megfogók (21) nyitását és zárását vezérlő nyitó-záró meghajtótágjai (22) vannak;
 ahol a nyitó-záró meghajtótágok (22) mindegyikének egyik vége a rögzített platformon (32) van elhelyezve, a nyitó-záró meghajtótágok (22) mindegyikének másik vége pedig az egyes megfogókhoz (21) van csatlakoztatva.

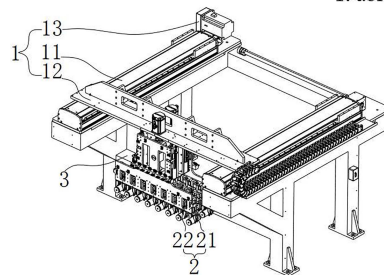

(51) H01M 50/179 (2021.01)

H01M 50/528 (2021.01)

H01M 50/545 (2021.01)

H01M 50/552 (2021.01)

H01M 50/566 (2021.01)

H01M 50/593 (2021.01)

(11) 0005987 2025.10.21.

(21) U 24 00240

(22) 2023.05.25.

(73) Eve Power Co., Ltd., Hubei (CN)

(72) Xiao Tianli, Hubei, (CN)

Li Shangyi, Hubei, (CN)

Chen Wen, Hubei, (CN)

(54) Akkumulátor ház szerelvény

(30) 202320948952.0 2023.04.24. CN

(86) CN23096162

(87) 24221522

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Akkumulátor ház szerelvény (100), azzal jellemezve, hogy a következőket tartalmazza:

- házat (110), amely befogadó üreggel (111) van kialakítva, a befogadó üreg (111) mag (200) elhelyezésére van kialakítva; a ház (110) egymással szemben első vége (112) és második vége (113) van, és az első vég (112) nyílással (114) van ellátva, amely a befogadó üreggel (111) összeköttetésben van;

- pólust (120), amely a ház (110) első végén (112) van elhelyezve, és a pólus (120) szigetelőként kapcsolódik a házhoz (110), és a pólus (120) egyik oldala, amely a befogadó üreg (111) felé néz, úgy van elhelyezve, hogy elektromosan kapcsolódik a maghoz (200); és

- első hegesztési területet (132),

- második hegesztési területet (121),

- pozicionáló hornyot (122),


- első csatlakozó részt (123),

- második csatlakozó részt (124),

- első szigetelőelemet (140),

- második szigetelőelemet (150),

- nyomótömböt (160), valamint csatlakozót (130), amely a pólus (120) egyik, a háztól (110) távolabbi oldalán van elhelyezve, a csatlakozónak (130) egymással összekapcsolt első hegesztési része (131) és külső áramkörrel elektromosan összekapcsolható második hegesztési része (133) van, a második hegesztési rész (133) az első hegesztési rész (131) egyik, a pólustól (120) távolabbi oldalán, kiemelkedően van elhelyezve; és az első hegesztési rész (131) elektromosan kapcsolódik a pólushoz (120).

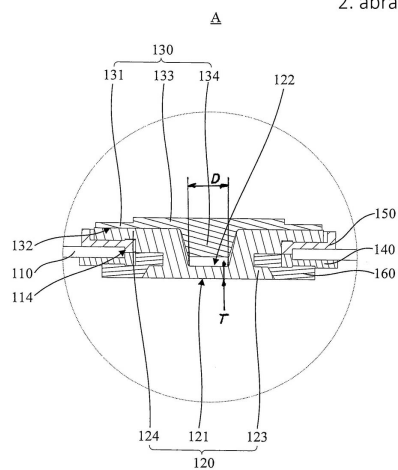

A rovat 13 darab közlést tartalmaz.