

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS**

(51) **B01D 11/02** (2006.01)

C07D493/18 (2006.01)

(11) **0005883** 2025.03.14.

(21) **U 24 00286**

(22) **2024.12.09.**


(73) SFE Natessence Gyógyszergyártó Kft., Kajdacs (HU)

(72) Dulovics Edit, Budapest, (HU)

(54) **Szuperkritikus extrakciós berendezés artemisinin hatóanyag kinyerésére**

(74) KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57) Szuperkritikus extrakciós berendezés (10) artemisinin hatóanyag kinyerésére, azzal jellemezve, hogy 50 - 55 °C hőmérsékletű, 220 - 240 bár nyomású extrakciós kamrája (12), valamint az extrakciós kamrán (12) keresztül 335 - 365 liter/óra térfogatárammal szén-dioxid áramoltatására szolgáló szivattyúja (20) van.

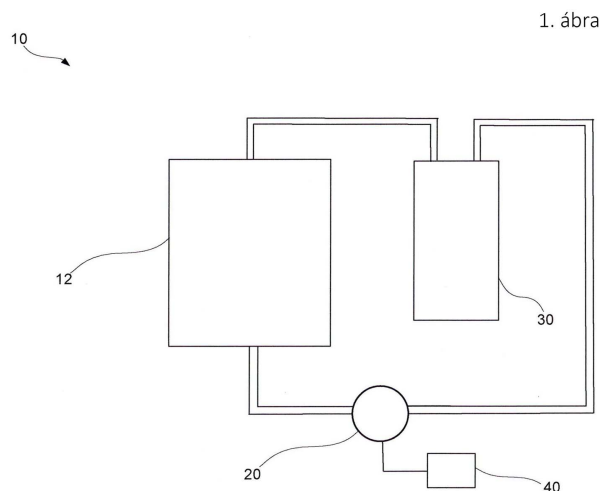**E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK**

(51) **E02B 11/00** (2006.01)

E02B 5/00 (2006.01)

E02B 13/00 (2006.01)

E03B 3/34 (2006.01)

(11) **0005884** 2025.03.27.

(21) **U 24 00055**

(22) **2024.03.27.**

(73) PlanetFuturum s.r.o., Kosice - mestská cast' Juh (SK)

(72) Stefano VAL'O, Nizny Klatov, (SK)


(54) **Rendszer talajvíz készletek szintjének a szabályozásához**

(30) PUV C. 47-2023 2023.04.03. SK

(74) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57)

Rendszer talajvíz-készletek vízszintjének a szabályozására, amelynek van egy burkolatlan területe (1), amely talaj-kapillárisokat (12), valamint egy talajvizet (5) tartalmazó megfigyelő kutat (6), továbbá csapadékvíz (4) befogadására szolgáló vízelvezető árkot (2) tartalmaz, amelyben legalább egy víz át nem eresztő ellenőrző gát (3) helyezkedik el, amelynek a tetején van legalább egy túlfolyó nyílás (31); a víz át nem eresztő ellenőrző gát (3) tartalmaz továbbá legalább egy vízáteresztő nyílást (32), amelyhez legalább egy védőkosár (41), a nyíláson (32) belül legalább egy állítható szintrögzítő szerkezet (43), valamint legalább egy hal-átjáró (42) van csatlakoztatva, jellemezve legalább egy légtartállyal (7), amely leválaszthatóan van a hal-átjáró (42) aljához csatlakoztatva, jellemezve továbbá egy kezelőtáblával (33), amely oldható kapcsolattal van az víz át nem eresztő ellenőrző gát (3) tetejéhez csatlakoztatva a védőkosár (41) mögött, a vízáteresztő nyílás (32), valamint az állítható vízszintrögzítő szerkezet (43) felett.

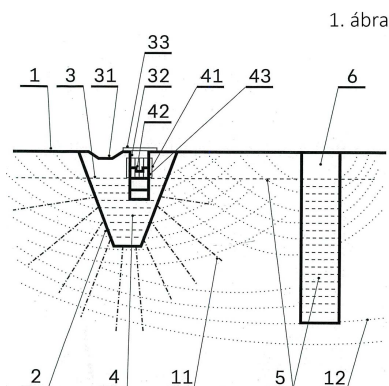

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

(51) **F23J 3/04** (2006.01)

B04C 5/26 (2006.01)

F23J 15/02 (2006.01)

(11) **0005880** 2025.03.10.

(21) **U 24 00268**

(22) **2024.11.26.**

(73) Hetech Trend Kft., Kecskemét (HU)

(72) Dr. Oldal István, Nagykáta, (HU)

Kardos László Zoltán, Berettyóújfalú, (HU)


(54) **Szikrafogó**

(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57)

Szikrafogó, amelynek fedőlappal (3) ellátott hengeres teste (1) van, azzal jellemezve, hogy

- a hengeres test (1) felső részéhez (1.1) és alsó részéhez (1.2) érintőlegesen legalább egy-egy bemenő csatorna (13, 15) van csatlakoztatva,
- a hengeres testnek (1) fedőlappal (3) ellentétes vége tisztító nyílással (4) ellátott fenéklemezzel (2) van lezárva,
- a hengeres testbe (1) egy búvárcső (6) van beépítve, amely kinyúlik a hengeres testből (1),
- a búvárcsőnek (6) a hengeres testből (1) kinyúló részéhez egy kivezető csatorna (17) van csatlakoztatva,
- a búvárcső (6) palástjának a hengeres test (1) bemenő csatornáit (13, 15) közötti szakaszán egy sorban elrendezve perforációk (9) vannak kialakítva,
- a hengeres test (1) belső terében a hengeres testnek (1) a perforációk (9) sora és az alsó bemenő csatorna (15) közötti szakaszán egy gázáramlás terelő kúpos szűkítő gyűrű (12) van a hengeres test (1) palástjára felfogva és
- a búvárcsőnek (6) a hengeres testből (1) kinyúló végét fedő zárólaphoz (7) csöcsönk (10) van rögzítve, amelybe elforgó elzáró szerelvény (11) van beépítve.

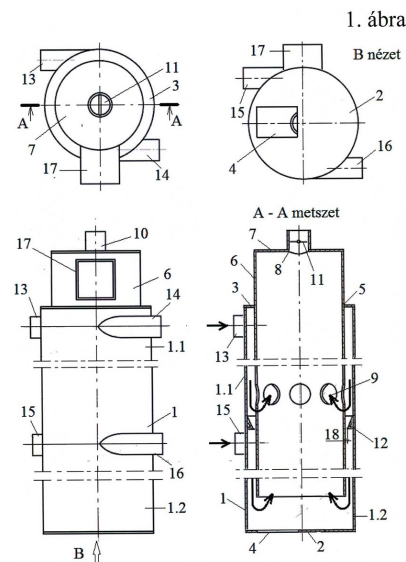

- (51) F23L 13/02 (2006.01)
 F16K 1/20 (2006.01)
 F16K 15/03 (2006.01)
 F23L 11/00 (2006.01)
 (11) 0005881 2025.03.11.

(21) U 24 00159

(22) 2024.08.28.


(73) Magyar Kéménygyártó Kft., Szeged (HU)

(72) Körtvélyesi Áron, Szeged, (HU)

(54) Csappantyú

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

- (57) Csappantyú (1) zárt égésterű - turbós és kondenzációs - kazánokhoz, a füstgáz visszaáramlásának megakadályozására, amelynek kör keresztmetszetű csappantyúháza (2), szeleptüléke (3) és fém szeleptányérja (4) van, azzal jellemezve, hogy szeleptányérja (4) kötőelemmel (4.1.1; 4.1.2) összefogott fém rétegekből (4.3, 4.4, 4.5) van kialakítva, a szeleptányér (4) elfordulását biztosító zsanérja (5) és csőszerűen kialakított szeleptüléke (3), valamint a szeleptülék (3) és a csappantyúház (2) palástja (2.1) között elhelyezett előnyösen ajkos tömítése (6) van.

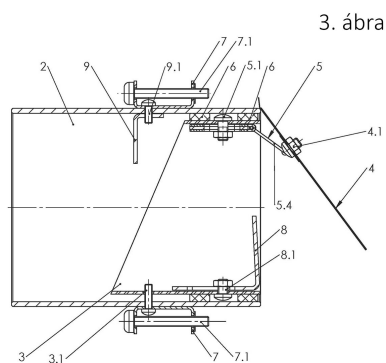

- (51) **G09G 3/34** (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
H04W 4/00 (2009.01)
(11) **0005882** 2025.03.12.

(21) **U 24 00112**


(22) **2024.05.28.**

(73) Ferenczi Gyula, Karcag (HU)

(72) Ferenczi Gyula, Karcag, (HU)

(54) **Célpontjelző készülék lövészethez**

- (57) Célpontjelző készülék lövészethez, amely elektronikát (1), akkumulátoros tápegységet (5), egy azt védő mechanikai burkolatot (2), azon kívül elhelyezett fényforrásokat (4, 6), és a fényforrásokat (4, 6) körülvevő, átlátszó külső burkolatot (3) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a fényforrások (4, 6) közül az egyik egy nappali, legalább részben körkörös, horizontális irányú színes fénykibocsátó felülettel rendelkezik (4), a másik egy éjszakai, felfelé, vertikális irányú színes fénykibocsátó felülettel rendelkezik (6), a mechanikai burkolat (2), lövedékálló fém anyagú, és az átlátszó külső burkolat (3) repeszálló anyagú, továbbá a készülék elektronikája (1) tartalmaz egy vezeték nélküli átviteli részegységet (7).

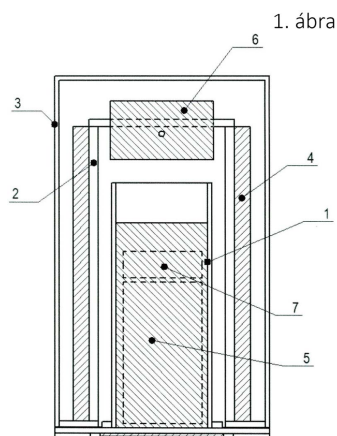

A rovat 5 darab közlést tartalmaz.