

**HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK****Megadott használati mintaoltalmak****A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**( 51 ) **A23L 2/54** (2006.01)**B01F 23/236** (2022.01)( 11 ) **0006120** 2026.05.08.( 21 ) **U 25 00067**( 22 ) **2025.02.25.**

( 73 ) Török Tibor, Budapest (HU)


( 72 ) Török Tibor, Budapest, (HU)

( 54 ) **Szifonfej szikvizes palackhoz**

( 66 ) U2500026 2025.01.28. HU

( 57 ) Szifonfej (2) szikvizes palackhoz (1), ahol a szifonfej (2) a szikvizes palackhoz (1) oldható módon van rögzítve, és ahol a szifonfej (2) szelepe előnyösen egy adagoló karral (9) van működtetve, a szifonfejen (2) kiömlő cső (3) van kialakítva, azzal jellemezve, hogy kiömlő csövön (3) átáramló keresztmetszetet magában foglaló csatlakozó dugó (4) van oldhatatlan módon rögzítve.

1. ábra

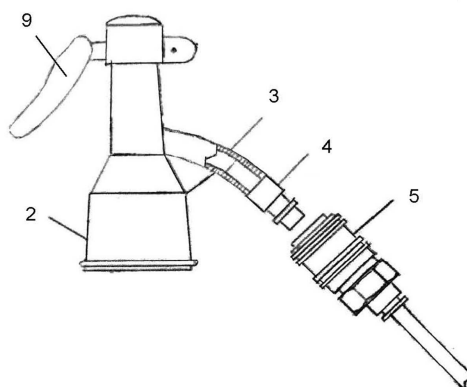( 51 ) **A47J 27/16** (2006.01)( 11 ) **0006133** 2026.06.02.( 21 ) **U 25 00318**( 22 ) **2025.11.27.**

( 73 ) Gasztrometál Zrt., Tatabánya (HU)


( 72 ) Zahorán András, Tata, (HU)

( 54 ) **Ételfőző üst**

( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 57 ) Ételfőző üst (100), amely tartalmaz gőzteret (2), amit az ételfőző üst (100) külső oldalfala és egy belső, üreget képező oldalfala határol, továbbá felülről és alulról is zárt, főzőteret (1), a gőztér (2) által kialakított belső üregként, a gőztér (2) alsó résszel (2a) rendelkezik, amihez fűtés (3) kapcsolódik a gőztér (2) falán kívülről, az ételfőző üst (100) továbbá tartalmaz a gőztérhez (2) csatlakoztatva nyomáskapcsolót (5), kombinált szelepet (6) és töltőnyílást, azzal jellemezve, hogy továbbá rendelkezik a gőztérhez (2) csatlakoztatva mágnesszeleppel (4),

továbbá tartalmaz vezérlést (7) a mágnesszelephez (4), nyomáskapcsolóhoz (5) és fűtéshez (3) elektromosan csatlakoztatva.



( 51 ) A47J 37/06 (2006.01)

A47J 33/00 (2006.01)

A47J 37/07 (2006.01)

( 11 ) 0006114 2026.04.28.

( 21 ) U 25 00302

( 22 ) 2025.11.11.


( 73 ) Bene János, Miercurea Ciuc (RO)

( 72 ) Bene János, Miercurea Ciuc , (RO)

( 54 ) **Hibridüzemű sütő-főző berendezés**

( 74 ) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

- ( 57 ) Hibridüzemű sütő-főző berendezés, amelynek háza (01) és a ház (01) belső terébe beépített égéskamrája (10) van, azzal jellemezve, hogy
- a ház (01) egymáshoz rögzített, sokszög alakban elrendezett, a ház (01) középső belső terét határoló szektorokból (011) áll,
  - a szektorok (011) egymáshoz rögzített külső burkolatból (1) és belső házelemből (6) állnak, amelyek levegőjáratot képező üreges belső teret határolnak,
  - a külső burkolatnak (1) levegőnyílásokat (1.2) befoglaló alsó és felső peremei (1.3) vannak,
  - a belső házelem (6) oldallapjain és homloklapján levegőnyílások (6.1, 6.2) vannak,
  - a háznak (01) legalább egy sütő-főző lemeze (13) van, amely a ház (01) középső belső terét fölülről határolja és amelynek közepén kivágás (13.1) van kialakítva,
  - az égéskamra (10) a ház (01) középső belső terében, a sütő-főző lemez (13) alatt elrendezett és a ház (01) belső házelemeitől (6) távközzel (3) elválasztott tüztér külső egységben (9) van elhelyezve, ahol az égéskamra (10) és a tüztér külső egység (9) között rés (4) van,
  - az égéskamrának (10) a sütő-főző lemezzel (13) ellentétes, szabad nyílású végén hamugyűjtő veder (28) van az égéskamrába (10) behelyezve.

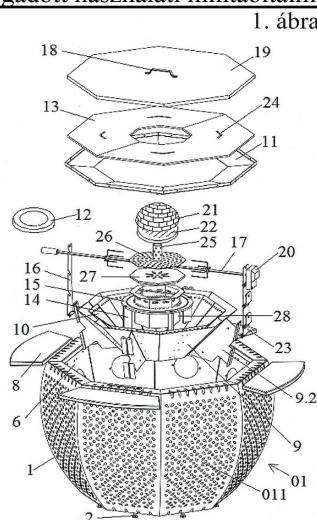

( 51 ) A61L 2/22 (2006.01)

B05B 15/40 (2018.01)

B65D 83/28 (2006.01)

( 11 ) 0006124 2026.05.12.

( 21 ) U 25 00322

( 22 ) 2025.12.01.

( 73 ) Pavlovic Pavol, Mgr., Bratislava-Petrzalka (SK)

( 72 ) Pavlovic Pavol, Mgr., Bratislava-Petrzalka, (SK)


( 54 ) Integrált rendszer fertőtlenítésre, portalanításra és dekontaminálásra aeroszolfelhő segítségével

( 30 ) 50120-2024 2024.11.29. SK

( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest


( 57 )

Integrált rendszer fertőtlenítésre, poreltávolításra és dekontaminálásra aeroszolfelhő segítségével, azzal jellemezve, hogy tartalmaz egy folyadéktartályt (5), amelyhez egy segédzivattyú (1) van csatlakoztatva, amely egy szűrőn (2) keresztül egy nagynyomású szivattyúhoz (4) van csatlakoztatva, amelynek kimenete legalább egy csővezetéken (6) keresztül kerámia fűvókákhoz (7) van csatlakoztatva, ahol a segédzivattyú (1) egy elektromos áramkörön keresztül csatlakozik a vezérlőegységhez (3), és a vezérlőegység (3) a nagynyomású szivattyúval (4) együtt egy funkcionális egységet alkot.

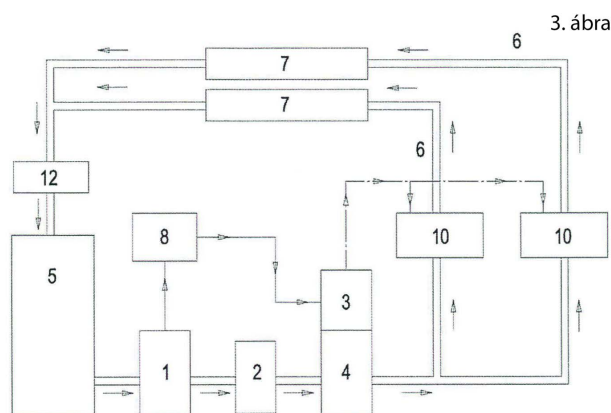


- ( 51 ) **B23K 20/10** (2006.01)  
**H01M 10/0525** (2010.01)  
**H01M 50/528** (2021.01)  
**H01M 50/531** (2021.01)  
**H01M 50/533** (2021.01)  
**H01M 50/536** (2021.01)  
( 11 ) **0006123** 2026.05.11.  
( 21 ) **U 25 00017**  
( 22 ) **2023.08.10.**  
( 73 ) EVE POWER CO., LTD., Jingmen, Hubei (CN)  
( 72 ) Xu Yunjie, Jingmen, Hubei, (CN)  
Zhao Xiaolong, Jingmen, Hubei, (CN)  
Sun Fei, Jingmen, Hubei, (CN)  
Yang Xin, Jingmen, Hubei, (CN)  
( 54 ) **Hegesztési fül**  
( 30 ) 202321701650.X 2023.06.30. CN  
( 86 ) CN23112151  
( 87 ) 24098863  
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest  
( 57 )

Hegesztési fül, azzal jellemezve, hogy a hegesztési fül tartalmaz több első hegesztési zsákfuratot (20), amely zsákfuratok (20) a hegesztési fül vastagságirányában kúpos felülettel rendelkeznek, és mindegyik első hegesztési zsákfurat (20) tartalmaz egy első hegesztési felületet (201) és egy első furatfalat (202), amelyek egymással határosak, és ahol az első furatfal (202) vastagságirányban haladva egy, az első hegesztési felület felé szűkülő íves felület, és több második hegesztési zsákfuratot (30), amelyek a hegesztési fül vastagságirányában kúpos felülettel rendelkeznek, és a második hegesztési zsákfuratok (30) tartalmaznak egy második hegesztési felületet (301) és egy második furatfalat (302), amelyek egymással határosak, ahol a második furatfal (302) több, egymással határos falrészről áll, ahol az említett falrészek mindegyike sík felületű.

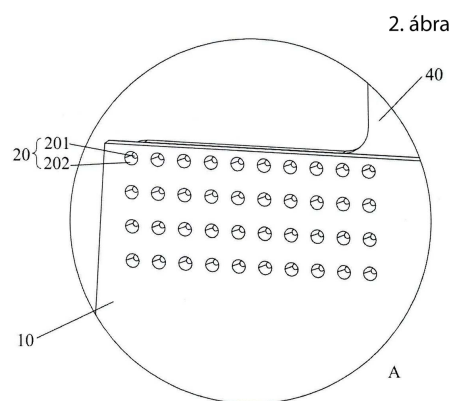


- ( 51 ) **B23K 37/04** (2006.01)  
**B23K 37/00** (2006.01)  
**H01M 50/636** (2021.01)  
( 11 ) **0006132** 2026.05.22.  
( 21 ) **U 24 00125**  
( 22 ) **2024.06.25.**  
( 73 ) Huizhou Jinyuan Precision Automation Equipment Co., Ltd., Huizhou, Guangdong (CN)  
( 72 ) LIU, Jun, Huizhou, Guangdong, (CN)

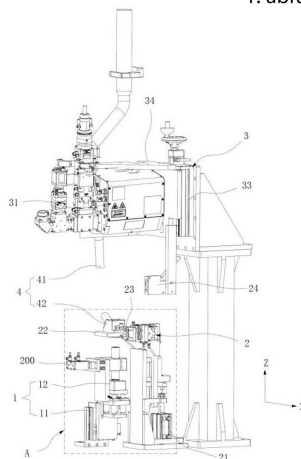

Könyv hátulról megvilágított lapokkal, azzal jellemezve, hogy keretet (1) tartalmaz, amelynek belső kivágása (2) van, és a keret (1) az oldalán keret-nyílással (3) rendelkezik, amelyben fényvezető szál (4) helyezkedik el, amely a keret (1) belső részéhez van csatlakoztatva, ahol egy grafikai tartalommal (51) rendelkező fényáteresztő nyomtatott réteg (5) hátoldala a keret (1) homlokoldalához van csatlakoztatva.

1. ábra

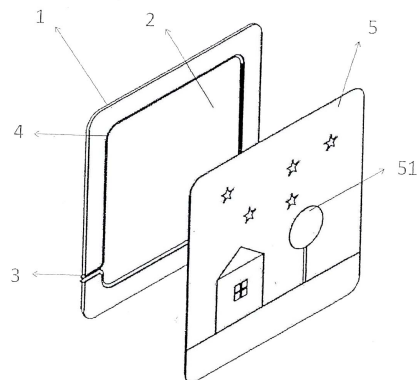

## D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

( 51 ) **D06F 81/12** (2006.01)**D06F 81/04** (2006.01)( 11 ) **0006129** 2026.05.15.( 21 ) **U 25 00260**( 22 ) **2025.10.02.**

( 73 ) Barra Kommunikációs Intézet Kft., Budapest (HU)

( 72 ) Barra Mária Magdolna, Budapest, (HU)


( 54 ) **Vasalóasztal**

( 74 ) PATENDER Kft., Budapest

( 57 )

Vasalóasztal, amely két részből áll, egy ruhavasalórészből és egy ujjavasalórészből azzal jellemezve, hogy az ujjavasalórész (3) a ruhavasalórész (2) középső részének az aljához ragasztott csappal (9) rögzített szemek (5) furatában csapszegek (6) vannak behelyezve, melyekre távtartó gyűrűk (7) vannak ráhúzva és a kiemelőkarnak (4) a szemmel (5) átellenes oldalán seger-gyűrű (8) van bepattintva.

2. ábra



## F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

( 51 ) **F25D 11/00** (2006.01)**F02G 1/00** (2006.01)**F27D 15/02** (2006.01)**H10N 10/00** (2023.01)( 11 ) **0006130** 2026.05.18.( 21 ) **U 25 00197**( 22 ) **2025.07.23.**

( 73 ) Ambrus Zoltán, Albertirsa (HU)


( 72 ) Ambrus Zoltán, Albertirsa, (HU)

**( 54 ) Napenergiával működtetett hűtőtartály**

( 74 ) Erkel András, Budapest

( 57 )

Napenergiával működtetett hűtőtartály, amely hűtőtartályt (1), annak külső felületére rögzített Stirling-generátort (2), valamint a hűtőtartály (1) falába épített Peltier-elemeket (4) foglal magában, azzal jellemezve, hogy a Stirling-generátor (2) fűtőoldala felett egy homorú tükör (6) vagy domború lencse (7) van elrendezve; a Stirling-generátor (2) kimenőtengelye dinamó (5) forgórészéhez van kapcsolva; a dinamó (5) elektromos kimenete vezetékeken (3) keresztül a Peltier-elemek (4) tápoldali csatlakozóihoz van kötve.

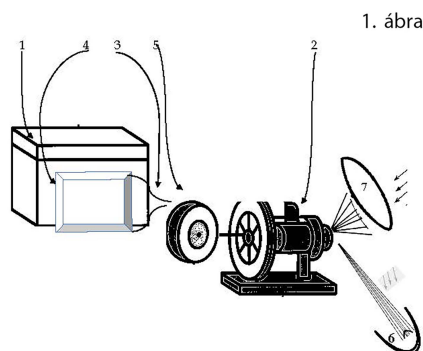

( 51 ) F41A 19/00 (2006.01)

( 11 ) 0006143 2026.06.08.

( 21 ) U 25 00248

( 22 ) 2025.09.23.

( 73 ) Keserű Művek Fegyvergyár Kft., Budapest (HU)


( 72 ) Keserű Béla Attila, Budapest, (HU)

**( 54 ) Elsütőszerkezet nagy kaliberű forgódobos, gumilövedékes muzeális fegyverhez**

( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

( 57 )

Elsütőszerkezet nagy kaliberű, forgódobot, tokot, markolat és elsütőszerkezetet magába foglaló gumilövedékes fegyverhez, ahol az elsütőszerkezet elsütőszerkezet-ütőszeggel ellátott ütőelemet és elsütőelemet foglal magába, azzal jellemezve, hogy elsütőkarja (9) a fegyver markolatának (15) vázába van beépítve, és az ütőelemhez (7) csatlakozó feszítőbillentyűvel (8) van ellátva, ütőeleme (7) egy rugóval (13) van ellátva és a fegyver tokjába (14) épített, forgócsappal (3) ellátott vezetőelemmel (4) van összekapcsolva.

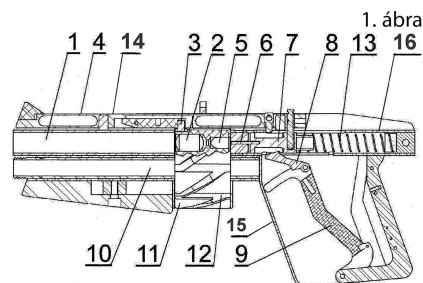

( 51 ) F41B 11/00 (2006.01)

( 11 ) 0006128 2026.05.15.

( 21 ) U 25 00266

( 22 ) 2025.10.08.


( 73 ) Keserő Művek Fegyvergyár Kft., Budapest (HU)

( 72 ) Keserő Béla Attila, Budapest, (HU)

( 54 ) **Gázrevolver**

( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

( 57 ) Gázrevolver, amelynek fegyvertokja, forgódobja, elsütőszervezete és markolata van, azzal jellemezve, hogy forgódobja kettős dobkiakítású, amely egy állódobrészből (1) és egy forgódobrészből (2) van kialakítva, ahol az állódobrészt (1) és a forgódobrészt (2) egy keretben (13) vannak elhelyezve; ahol az állódob (1) egy zsákfurattal (11) és a zsákfurat (11) felett azzal párhuzamosan egy csőfurattal van ellátva; a forgódobrészt (2) több töltényűrt (18) foglal magába, amelynek egyike a csőfurattal (10) kapcsolódik, az elsütőszervezet a forgódobrészt (2) mögött van kialakítva és a forgódobrészt (2) és az állórészt (1) magába foglaló keretben (13) a forgódobrészt (2) elsütőszervezet felőli részén egy dobváltó (7), egy dobrozsa (8) és egy dobrogzító (9) van kialakítva; elsütőszervezete egy, a forgódob (2) töltényürje (18) mögött elhelyezett, ütőszegből (4), egy kakasból (3) és egy elsütőbillentyűből (6) van kialakítva.

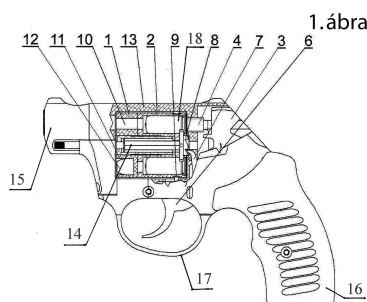

## H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

( 51 ) **H01M 50/143** (2021.01)

**H01M 50/152** (2021.01)

**H01M 50/213** (2021.01)

**H01M 50/291** (2021.01)

**H01M 50/342** (2021.01)

**H01M 50/559** (2021.01)

( 11 ) **0006131** 2026.05.22.

( 21 ) **U 24 00303**

( 22 ) **2024.12.18.**

( 73 ) HUIZHOU EVE POWER CO., LTD , Huizhou, Guangdong (CN)

EVE POWER CO., LTD., Jingmen, Hubei (CN)

( 72 ) HUANG, Liming, Huizhou, Guangdong , (CN)

MIN, Changfei, Huizhou, Guangdong , (CN)

LIU, Rongwei, Huizhou, Guangdong , (CN)

XU, Yuebin, Huizhou, Guangdong , (CN)

HE, Wei, Huizhou, Guangdong , (CN)

LIU, Jincheng, Huizhou, Guangdong , (CN)

( 54 ) **Akkumulátorcsomag**

( 30 ) PCT/CN2023/143529 2023.12.29. CN

( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 57 ) Akkumulátorcsomag, amely több akkumulátort tartalmaz, ahol az akkumulátorok mind-egyike tartalmaz:  
egy robbanásbiztos szerkezetet, amely tartalmaz:


egy fedőlemezt (110); és

egy, a fedőlemezen (110) kialakított robbanásbiztos hornyot (120), ahol a robbanásbiztos horony (120) egy vagy több első alhornyot (121) és egy vagy több második alhornyot (122) tartalmaz;  $H1 < H2$ , ahol  $H1$  a fedőlemez (110) azon részének vastagsága, ahol az első alhorny (121) elhelyezkedik, és  $H2$  a fedőlemeznek (110) azon részének vastagsága, ahol a második alhorny (122) elhelyezkedik;

egy magot (140); és

egy házat (150), amelybe a mag (140) van beszerelve, ahol a ház (150) egyik vége egy nyílással (151) van kialakítva, és a fedőlemez (110) tömített módon csatlakozik a házhoz (150) a nyílás (151) tömítéséhez;

azzal jellemezve, hogy  $20\text{ }\mu\text{m} \leq H1 \leq 115\text{ }\mu\text{m}$  és  $25\text{ }\mu\text{m} \leq H2 \leq 135\text{ }\mu\text{m}$ .



( 51 ) **H01M 50/147** (2021.01)

( 11 ) **0006138** 2026.06.08.

( 21 ) **U 25 00037**

( 22 ) **2022.10.24.**

( 73 ) EVE POWER CO., LTD., Jingmen, Hubei (CN)

( 72 ) Wu Di, Jingmen, Hubei, (CN)

Li Kaibo, Jingmen, Hubei, (CN)

He Wei, Jingmen, Hubei, (CN)

Liu Jincheng, Jingmen, Hubei, (CN)

( 54 ) **Akkumulátor**

( 30 ) 202221649841.1 2022.06.28. CN

( 86 ) CN22127050

( 87 ) 24000946

( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest


( 57 )

Akkumulátor (1), amely tartalmaz fedélszerelvényt (11), cellát (13), terminált (113), tömítőgyűrűt (1141), fedőlapot (111) és házat (12); amelynél a cella (13) a házban (12) van befogadva; a ház (12) felső végén áthatol a terminál (113); a ház (12) alsó végén el van látva a fedőlappal (111); a fedélszerelvény (11) rendre csatlakoztatva van a cellához (13) és a házhoz (12);

azzal jellemezve, hogy a fedélszerelvény (11) tartalmaz:


a házban (12) elrendezett gyűjtősinlemez (112), amely a cella (13) felső végéhez van csatlakoztatva úgy, hogy össze legyen kötve a cellával (13); és

a ház (12) és a gyűjtősinlemez (112) között elrendezett műanyag betétet (1142); amelynél a műanyag betét (1142) felületei konkáv-konvexek és a műanyag betét (1142) áthatol a tömítőgyűrű (1141).



- ( 51 ) **H01M 50/147** (2021.01)  
**H01M 50/166** (2021.01)  
**H01M 50/593** (2021.01)  
( 11 ) **0006134** 2026.06.04.  
( 21 ) **U 25 00023**  
( 22 ) **2024.08.19.**  
( 73 ) HUIZHOU EVE POWER CO., LTD, Huizhou, Guangdong (CN)  
EVE POWER CO., LTD., Jingmen, Hubei (CN)  
( 72 ) Fan Weicheng, Guangdong, (CN)  
Zhao Fenfen, Guangdong, (CN)  
Zhang Lei, Guangdong, (CN)  
( 54 ) **Szigetelő elem**  
( 30 ) 202322678276.2 2023.09.28. CN  
( 86 ) CN24113006  
( 87 ) 25066666  
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest  
( 57 ) Szigetelő elem (100), amely tartalmaz  
egy csatlakozó részt (1) és egy megvezető részt (2), ahol a megvezető rész (2) és a csatlakozó rész (1) egy üreget  
(3) határol meg, és  
egy átmenő furatot (5) és egy nyomásmentesítő furatot (6), amely egy fedéltestre (200) van felszerelve,  
azzal jellemezve, hogy  
a megvezető rész (2) a csatlakozó részhez (1) van csatlakoztatva, a megvezető rész (2) a csatlakozó résztől (1)  
távolodó irányban és a csatlakozó rész (1) külső kerületétől a csatlakozó rész (1) középtengelye felé haladó  
sugárirányban befelé terjed ki, és a megvezető rész (2) támasztófelületének (23) L2 külső átmérője kisebb, mint a  
csatlakozó rész (1) L1 külső átmérője.

2. ábra

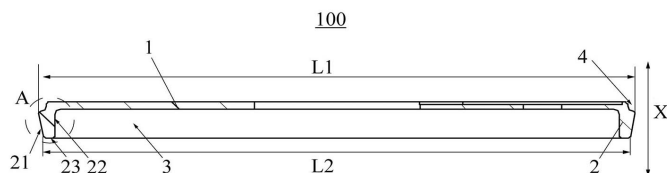

A rovat 14 darab közlést tartalmaz.