

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK****(51) A01K 63/00** (2006.01)**A01K 61/10** (2017.01)**A01K 63/06** (2006.01)**A01K 69/00** (2006.01)**A01K 74/00** (2006.01)**(11) 0006007** 2025.12.17.**(21) U 25 00187****(22) 2025.07.15.****(73)** Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő (HU)**(72)** Müller Tamás 35%, Gödöllő, (HU)

Horváth József 25%, Isaszeg, (HU)

Tóth András 25%, Budapest, (HU)

Varga Ádám 10%, Monor, (HU)

Urbányi Béla 3%, Diósd, (HU)

Zsuppán Mercédesz 2%, Győrújbarát, (HU)

(54) Berendezés halak terelésére**(74)** Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest**(57)**

Berendezés halak terelésére, amely szárazföldi részegységet (1) és vízi részegységet (2) tartalmaz,

ahol a szárazföldi részegység (1) tartalmaz

- levegőkompresszort (3),

- a levegőkompresszort (3) elektromos energiával ellátó, azzal tápvezetéken (VV) át összekötött tápegységet (4),

- a levegőkompresszort (3) egy a vízi részegység (2) részét képező buborékfüggőnyt létrehozó szerkezettel

összekötő levegő tápvezetéket (LV),

- ahol a buborékfüggőnyt létrehozó szerkezet legalább egy, a levegő tápvezetékekkel (LV) közegkapcsolatban álló csővezetéket tartalmaz, amelyen egymástól távközzel elválasztottan levegőkibocsátó buborékképző nyílások (8) vannak kialakítva,

azzal jellemezve, hogy

- a buborékfüggőnyt létrehozó szerkezet több csővezeték egységből (6) van összeállítva,

- minden egyes csővezeték egység (6) csővezetéként két, egymással egyezően kialakított csepegtetőcsövet (7)

tartalmaz, amelyek egymással szomszédosan és párhuzamosan vannak oly módon elrendezve, hogy az egyik csepegtetőcsövön (7) kialakított levegőkibocsátó nyílások (8) a szomszédos csepegtetőcsövön (7) kialakított

levegőkibocsátó nyílásokhoz (8) képest eltoltan helyezkednek el,

- az egyes csepegtetőcsövek (7) végeikkel levegőáramlást biztosító csőszerű toldóelemeken (5) keresztül sorban össze vannak kapcsolva egymással,

- az egyes csővezeték egységek (6) végeikkel csőszerű toldóelemeken (10) keresztül egymáshoz vannak erősítve,

- az egymással összekapcsolt csővezeték egységek (6) közül a két szélső csővezeték egység (6) közül az egyik szélső csővezeték egység (6) csepegtetőcsöveinek (7) szélső vége légtömören le van zárva, a másik szélső

csővezeték egység (6) csepegtetőcsöveinek (7) szélső végéhez a levegőkompresszorral (3) összeköttetést biztosító levegő tápvezeték (LV) kapcsolódik,

továbbá a berendezés tartalmaz


- minden egyes csővezeték egységben (6) a csepegtetőcsövek (7) szomszédságában, azokkal párhuzamosan elrendezett pozíciótabilizáló nehezéket (9), amelynek hossza meghaladja a vele párhuzamosan elrendezett csepegtetőcsövek (7) hosszát,

- egy csővezeték egység (6) csepegtetőcsöveit (7) és a pozíciótabilizáló nehezéket (9) magában foglaló, a csepegtetőcsövek (7) hosszával egyező hosszúságú védőburkolatot (11), ahol a védőburkolaton (11) a belehelyezett csepegtetőcsöveken (7) kiképzett levegőkibocsátó nyílásokkal (8) egybeesően elrendezett

levegőkibocsátó nyílások (13) vannak kialakítva,

- a védőburkolaton (11) rögzített, saját energiaforrással rendelkező, távvezérelhető világítótestet (15), és

- a védőburkolattal (11) legalább két helyen összekapcsolt mozgatószerkezetet (16).

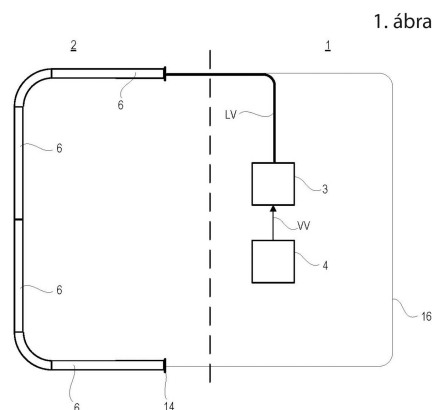

(51) A47C 7/44 (2006.01)

A47C 9/00 (2006.01)

(11) 0006001 2025.12.01.

(21) U 25 00143

(22) 2025.05.31.

(73) Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)

(72) Steiner Jürgen, Heilingkreuz, (AT)

(54) Hátámlás ülőbútor

(74) INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest

(57)

Hátámlás ülőbútor, amelynek ülőlapja (1) és ahhoz csatlakoztatott hátámlája (2) van,

a hátámla (2) lécekből (3) van kialakítva,

az ülőlap (1) a lécs (3) keresztmetszeti méretének megfelelő befogadó nyílást tartalmaz,


amely nyílásba a lécs (3) be van illesztve,

azzal jellemezve, hogy

a lécs (3) rugalmas anyagból van kialakítva,

a beillesztett lécs (3) és a befogadó nyílást (5) határoló felület között kelmedarab (6) van elrendezve,

a hátámla (2) és az ülőlap (1) legalább egy része körűl feszes kialakítású, a beillesztett lécs (3) a befogadó nyílásba (5) illesztett helyzetében megtartó kárpitozás van kialakítva.

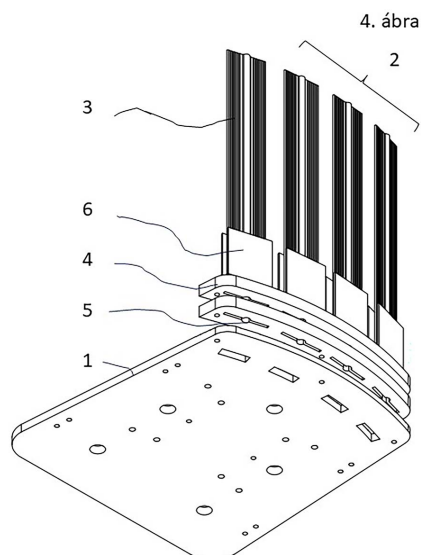

- (51) **A47C 7/74** (2006.01)
A47C 3/04 (2006.01)
A47C 5/04 (2006.01)
A47C 5/12 (2006.01)
A47C 7/14 (2006.01)
A47C 7/16 (2006.01)

(11) **0006003** 2025.12.01.

(21) **U 25 00128**

(22) **2025.05.13.**

(73) DUOCOR Ipari Bt., Makó (HU)

(72) Hati Bence, Csanádpalota, (HU)


(54) **Szellőző szék**

(74) Pintz és Társai Kft., Budapest

(57)

Szellőző szék, elsősorban tantermi használatra, amely ülés (2b) alatti fém vázszerkezetet (1) tartalmaz, a vázszerkezethez (1) oldható rögzítő elem (4) útján biodegradálható műanyag székpálást (2) van hozzáerősítve, azzal jellemezve, hogy a székpálást (2) támlájában (2a) és ülésében (2b) ülőtér (2c) felé nyitott, az üléshez (2b) és a támlához (2a) íves peremmel (7a) csatlakozó légcsatornák (7) vannak kialakítva.

1. ábra

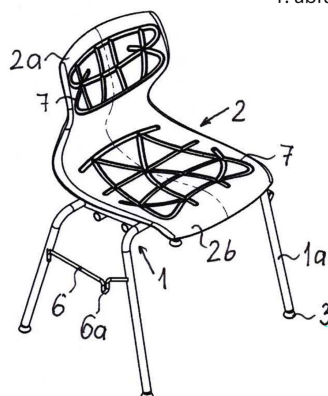

B. SEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

- (51) **B09B 3/00** (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
A23K 10/20 (2016.01)
C05F 9/02 (2006.01)

(11) **0006009** 2025.12.22.

(21) **U 24 00297**

(22) **2024.12.16.**

(73) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

(72) Petróczi Péter 20%, Nemesvámos, (HU)

Tudós Gábor 30%, Balatonalmádi, (HU)

Baranyai András 20%, Veszprém, (HU)

Kertai László 30%, Veszprém, (HU)


(54) Mobil hulladékfeldolgozó rendszer

(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Mobil hulladékfeldolgozó rendszer, azzal jellemezve, hogy egy konténer (100) belsejében van kialakítva, és tartalmaz

- egy elő- és utókezelő egységet (110), és
 - egy, az elő- és utókezelő egységgel (110) egy hőkapun (122) keresztül összekapcsolt feldolgozó egységet (120), ahol az elő- és utókezelő egység (110) tartalmaz
 - egy aprító berendezést (112),
 - egy mérleget (114),
 - feldolgozó edényeket (116), és
 - legalább két hőkezelő berendezést (118),
- ahol a feldolgozó egység (120) tartalmaz
- egy, a feldolgozó egységben (120) előre meghatározott hőmérsékletet fenntartó fűtő-hűtő klímát (124),
 - további feldolgozó edényeket (116),
 - a további feldolgozó edényeket (116) tartó polcrendszert (126), és
 - egy, a feldolgozó egységben (120) előre meghatározott páratartalmat fenntartó, a polcrendszer (126) felett elrendezett párasító berendezést (128).

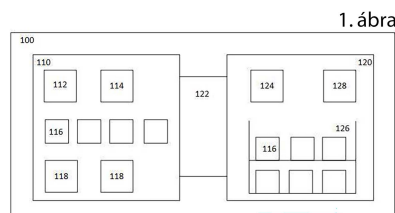(51) **B63B 59/04** (2006.01)**D21H 27/20** (2006.01)(11) **0006004** 2025.12.01.(21) **U 25 00227**(22) **2025.08.28.**

(73) Kiss Péter, Budapest (HU)


(72) Kiss Péter, Budapest, (HU)

(54) Algásodásgátló fólia

(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57)

Algásodásgátló fólia, azzal jellemezve, hogy sorrendben ragasztóréteget (1), hordozóréteget (2) és kerámiarészecskéket tartalmazó fedőréteget (3) foglal magában, amelyek adhézíós kapcsolattal vannak egymással összekapcsolva.

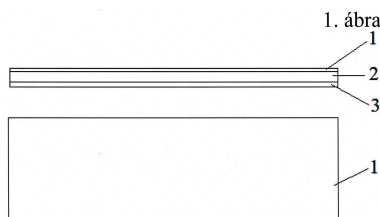


- (51) C05F 3/06 (2006.01)
 A01C 3/02 (2006.01)
 C05F 3/00 (2006.01)
 (11) 0006006 2025.12.03.
 (21) U 25 00184
 (22) 2025.07.09.
 (73) Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)
 (72) Bárány László, Debrecen, (HU)

(54) **Rendszer baromfitrágya feldolgozására**

- (57) Rendszer baromfitrágya feldolgozására, amely vezérlő egységgel (147) ellátott, zárt kialakítású, amelynek két alapanyag betároló és tisztító egysége, két szárító egysége, két daráló egysége, egy fermentáló egysége (134), egy komponens tároló és mérő egysége (136), egy keverő egysége (138), egy granuláló egysége (140), egy morzsázó egysége (142), egy felület bevonatoló egysége (144), egy vibrorostája (107) és egy késztermék tároló egysége (146) van, valamint tartályokkal és tárolókkal van ellátva, és az egységek, egységek elemei, a tartályok, a tárolók zárt kialakítású szállítóeszközök által vannak egymáshoz csatlakoztatva, első alapanyag betároló és tisztító egység (120) egy előtartályhoz (7), az előtartály (7) első szárító egységhez (9), az első szárító egység (9) egy első daráló egységhez (130) csatlakozik, amely egy első éklétrás tárolóhoz (34) és egy második éklétrás tárolóhoz (35) kapcsolódik, amelyek a komponens tároló és mérő egységgel (136) vannak összekötve, a komponens tároló és mérő egység (136) a granuláló egységhez (140) kapcsolódik, a granuláló egység (140) egyrészt a vibrorostához (107) vezet, amely a késztermék tároló egységgel (146) van összekötve, másrészt a granuláló egység (140) a morzsázó egységhez (142) van csatlakoztatva, a morzsázó egység (142) vagy közvetlenül, vagy a felület bevonatoló egységen (144) keresztül csatlakozik a vibrorostához (107), azzal jellemezve, hogy egy második alapanyag betároló és tisztító egység (122) egy második szárító egységgel (16) van összekötve, amely egy harmadik éklétrás tárolóhoz (44) kapcsolódik, amely egy második daráló egységhez (132) vezet, amely második daráló egység (132) egy ötödik éklétrás tárolóhoz (53) és egy hatodik éklétrás tárolóhoz (54) vezet, amely éklétrás tárolók egy kétfelé váltón (38) át egyrészt a fermentáló egységhez (134), másrészt a komponens tároló és mérő egységhez (136) kapcsolódnak, a fermentáló egység (134) visszacsatlakozik az ötödik éklétrás tárolóhoz (53) és a hatodik éklétrás tárolóhoz (54), a vibrorosta (107) egyrészt a granuláló egységhez (140) vezető szállítóeszközhöz, másrészt a készterméktároló egységhez (146) csatlakozik.

1. ábra

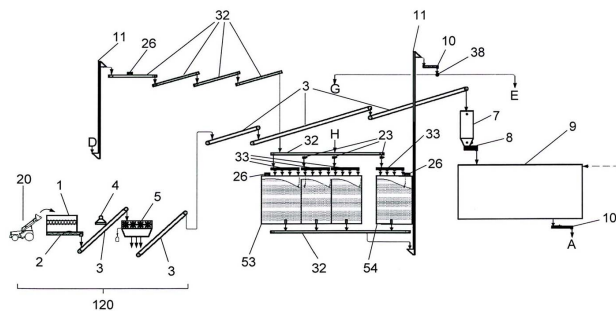

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

- (51) E04F 21/165 (2006.01)
 E04F 21/06 (2006.01)
 (11) 0006008 2025.12.19.
 (21) U 24 00174
 (22) 2024.09.06.
 (73) Bázsó Gábor, Budapest (HU)

(72) Bazsó Gábor, Budapest, (HU)

(54) **Holker simító**


(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57)

Holker simító, amely simítófelületből (1) és fogantyúból (2) áll, azzal jellemezve, hogy

- a simítófelületnek (1) a hosszirányú hosszú és rövid oldaléleire (1.1, 1.2) merőleges keresztmetszete íves kialakítású;

- simítófelület (1) felülnézeti vetülete trapéz alakú.

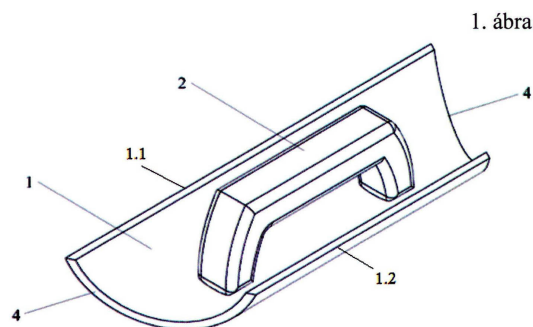

(51) **E06C 7/48** (2006.01)

(11) **0006011** 2026.01.06.

(21) **U 25 00009**

(22) **2025.01.08.**

(73) Perkó Tibor, Szepetnek (HU)

(72) Perkó Tibor, Szepetnek, (HU)

(54) **Védőelem**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest


(57)

Védőelem (1), különösen létrák, előnyösen fém létrák szabad, egy felülethez támaszkodó végeinek befedésére,

azzal jellemezve, hogy üreges téglateste van, amelynek felső oldalfelülete (3) zárt, amelyhez két oldalról

csatlakozó oldalfelületei (2) íves, enyhén szűkülően, majd a nyitott oldalfelület (4) felé összeszűkülően vannak


kialakítva, az oldalfelülethez (2) csatlakozó oldalfelületei (7) sík felületek, továbbá a védőelem (1) belsejében az oldalfelületek (2, 7) kidudorodásokkal (5, 6) vannak ellátva.

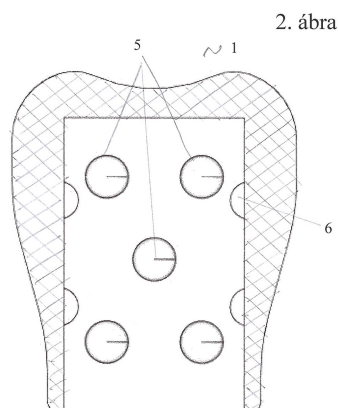

- (51) H01M 50/159 (2021.01)
H01M 50/166 (2021.01)
H01M 50/171 (2021.01)
H01M 50/186 (2021.01)
(11) 0006010 2026.01.05.
(21) U 24 00272
(22) 2023.04.24.
(73) EVE POWER CO., LTD., Hubei (CN)
HUIZHOU EVE POWER CO., LTD, Guangdong (CN)
(72) Zheng Guoliang, Hubei, (CN)
(54) **Akkumulátor**
(30) 202210449073.3 2022.04.26. CN
(86) CN23090183
(87) 23186178
(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
(57)

Akkumulátor, amely egy akkumulátor tömítési szerkezetet és cellákat foglal magába, azzal jellemezve, hogy az akkumulátor tömítési szerkezet a következőket tartalmazza:

- fedélrendszer (10), amelynek belsejében egy első tömítőanyag csatorna (111) található, amelynek bemeneti vége a fedélrendszer (10) teteje felé irányul és a szabadban végződik,
- ház (20), amelynek egyik vége a fedélrendszer (10) külső részéhez illeszkedik és a fedélrendszert (10) alátámasztja,
- egy, a fedélrendszer (10) és a ház (20) között elhelyezett első tömítőelem (30), ahol az első tömítőelem (30), a fedélrendszer (10) és a ház (20) között egy gyűrű alakú kamra (40) van kialakítva, amely az első tömítőanyag-csatorna (111) kimeneti végével van összekötöttségben,
- egy fedél, egy első műanyag (12), egy második műanyag (13) és egy póluscsatlakozó (14), ahol a fedél az első (12) és második műanyag (13) között van elhelyezve és a póluscsatlakozó (14) a fedelet, valamint az első (12) és a második műanyagot egymáshoz rögzíti.

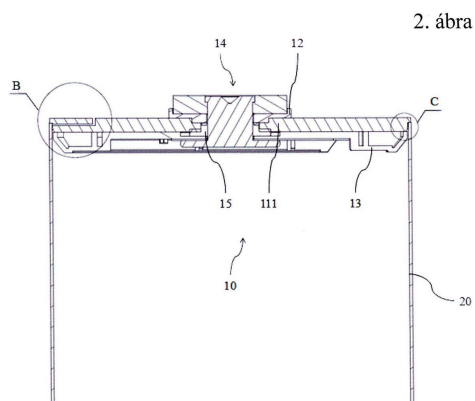

- (51) H01M 50/636 (2021.01)
H01M 50/627 (2021.01)
(11) 0006000 2025.12.01.
(21) U 25 00074
(22) 2022.10.14.
(73) Eve Power Co., Ltd., Hubei (CN)
(72) Zhang Lei, Hubei, (CN)
Huang Liming, Hubei, (CN)
Zhao He, Hubei, (CN)

Xu Yuebin, Hubei, (CN)

He Wei, Hubei, (CN)

(54) Akkumulátor fedőlemeze

(30) 202222094383.6 2022.08.10. CN


(86) CN22125234

(87) 24031828

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Akkumulátorhoz való fedőlemez, azzal jellemezve, hogy a következőket tartalmazza:
egy folyadékbefecskendező nyílással ellátott fedőlemeztestet (1);
egy első tömítést (2), ahol az első tömítésnek (2) legalább egy része a folyadékbefecskendező furatban helyezkedik el, és a folyadékbefecskendező furat furatfalához van rögzítve, és ahol az első tömítés (2) egy, a folyadékbefecskendező furat tengelyirányában kiterjedő menetes furattal van ellátva;
egy második tömítést (3), ahol a második tömítés (3) egy fejből (31) és egy összekötő részből (32) áll, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, ahol a fej (31) átmérője nagyobb, mint az összekötő rész (32) átmérője, a fej (31) és az összekötő rész (32) között egy első lépcsőfelület van kialakítva, az összekötő rész (32) külső menettel van ellátva, és a külső menet menetesen csatlakozik a menetes furathoz; és
egy tömítőgyűrűt (4), ahol a tömítőgyűrű (4) az összekötő részen (32) van hüvelyezve, és az első lépcsőfelület és a fedőlemez testének felső felülete (1) között helyezkedik el.



A rovat 10 darab közlést tartalmaz.